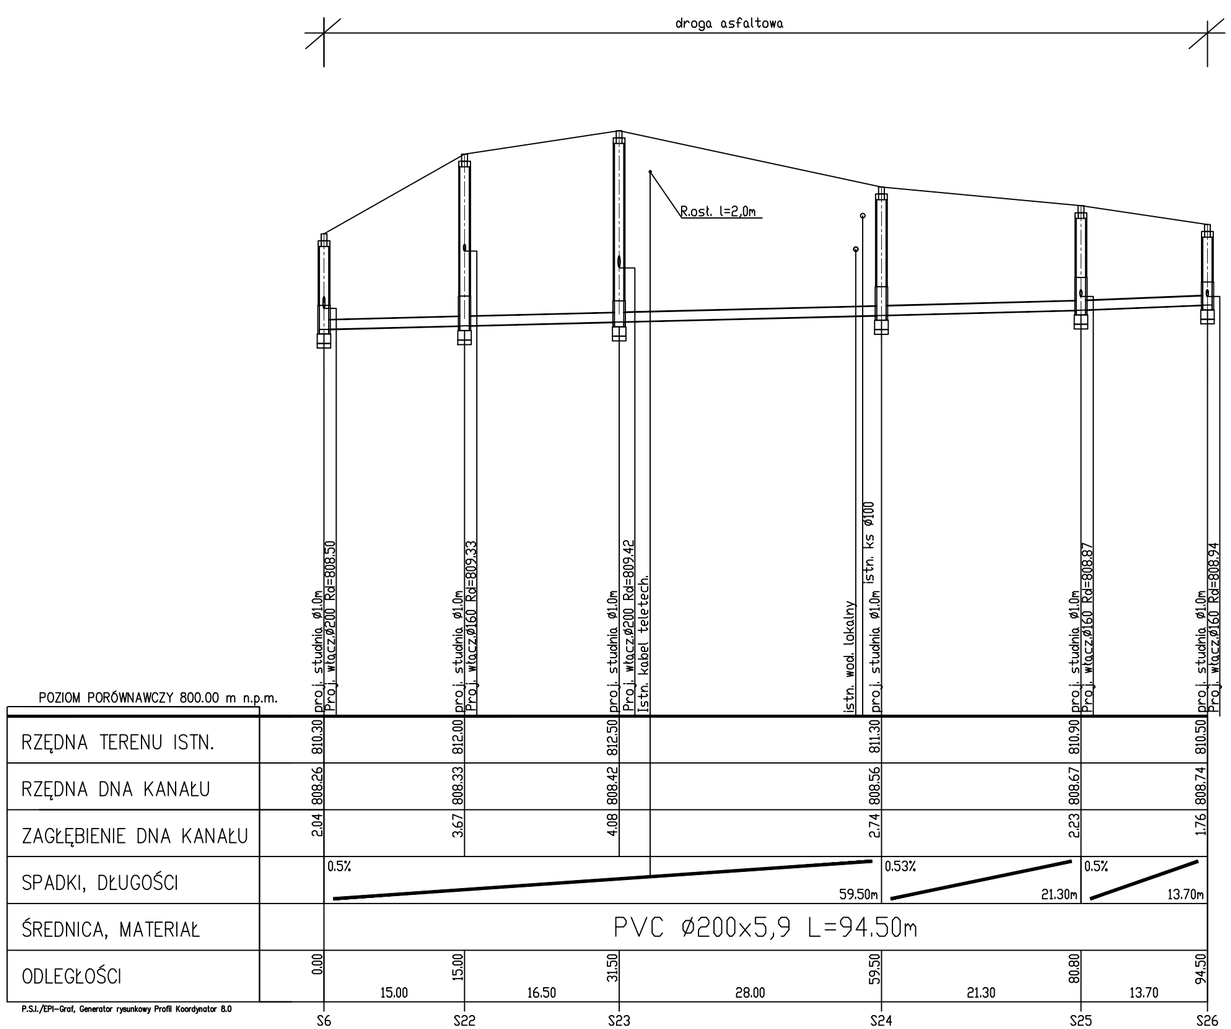

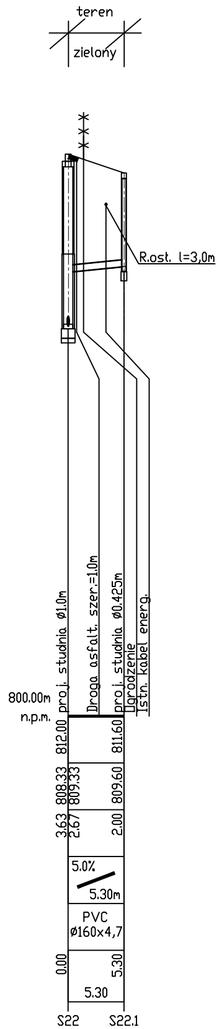

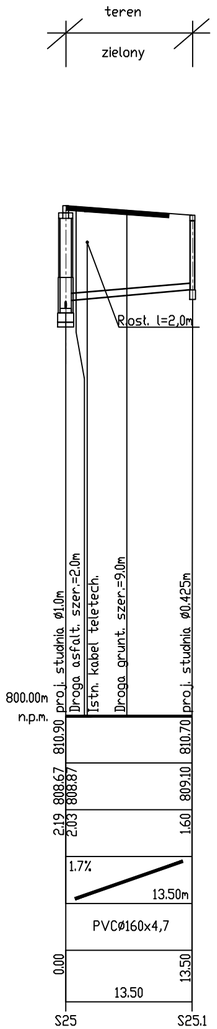

UWAGI REALIZACYJNE

1. SIEĆ KANALIZACYJNĄ WYKONAĆ Z RUR PVC SN 8 DN200 MM I DN160 MM
2. RZĘDNE GÓRY STUDZIENEK ZLOKALIZOWANYCH W DROGACH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO NIWELETY DROGI
3. WSZELKIE NAPOTKANE W TRAKCIE ROBÓT NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE TERENU NALEŻY ZGŁOSIĆ INSPEKTOROWI NADZORU
4. PRZEKRÓJ WYKOPU WG DYSP. NA RYS. NR 13
5. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJ. KANALIZACJĄ KABLE ENERGETYCZNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURA DWUDZIELNĄ L= 3,0 M
6. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJ. KANALIZACJĄ KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURA DWUDZIELNĄ L= 2,0 M

FUH GRAFIS STEFAN PRZEPIÓRKA
30-623 KRAKÓW, UL. Kotsisa 17, tel./fax (012) 655 79 93

INWESTOR: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

PROJEKT: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI STASIKÓWKA W GMINIE PORONIN

NR UMOWY:

DATA:

FAZA:

ADRES: GMINA PORONIN M. STASIKÓWKA

TEMAT RYS.: Profil podłużny kanału sanitarnego - S6 - S26 wraz z przyłączami

SKALA: 1:100/500

NR RYS. 4

ZESPÓŁ PROJ.	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ	ZAKRES	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Barbara Nawrot	UPR/172/91	sieci wod.-kan.	12.2016	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Stefan Przepiórka	GP.IV-63/361/76	sieci wod.-kan.	12.2016	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA - Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)