

USŁUGI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
mgr inż. Zbigniew Smreczak
ul. Sobieskiego 7, 34-480 Jabłonka
tel. 601 086 346
NIP 735-166-59-29, REGON 492814678

k.m. 7.109.10.12.4.3 Skala 1:500
RZG.6640.1.2442.2017
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 strefa 7
Układ wysokości Kronsztadt 86

Aktualizacja mapy na dzień 8.11.2017

Mapa służy do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej.

LEGENDA:

gn – gnojownik

Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczające tereny według MPZP.
Kolorem zielonym przedstawiono granice działek według mapy ewidencyjnej.
Granice działek ewidencyjnych nie ustalano w terenie.

W granicach projektowanej inwestycji nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.

Jabłonka 10.11.2017

Sporządził: **GEODETA UPRAWNIONY**
mgr inż. Zbigniew Smreczak
Uprawnienia Nr 18389

Klauzula

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA TATRZAŃSKI
34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15

Identyf. ewid. materiału zasobu - operatu technicznego: P.1217.2017.2338
data wpisania operatu technicznego do ewid. materiałów zasobu: 23.11.2017

Z up. STAROSTY
podpis: [podpis]
mgr inż. Maria Malachuk
Kier. wnik Referatu Zasobu Geodezyjnego
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

LEGENDA:

— kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø315

— kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160

ze studzienkami Ø425

××× trasa istniejącej kanalizacji do likwidacji (umartwienia)

××× trasa projektowanego przyłącza do anulowania

S4 studzienka z tworzywa sztucznego na kanalizacji sanitarnej

Sp1 studzienka zaprojektowana zgodnie ze zgłoszeniem

znak AB.6743.815.2017.PG

M studzienka z tworzywa sztucznego Ø425

(pozostałe studzienki żelbetowe Ø1000)

Sz studzienka z włazem szczelnym

C studzienka z włazem typu ciężkiego C250

(pozostałe włazy typu lekkiego B125)

① rura ochronna dwudzielna HDPE (na telekomunikacji) L=3,5m

— zakres terenu objętego wnioskiem w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

— granice pasa drogowego drogi wojewódzkiej

Uwaga:

Po wykonaniu kanalizacji nawierzchnie utwardzone
przywrócić do stanu istniejącego

lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej

STAROSTA TATRZAŃSKI

Dokumentacja nr: GG-RDG.6640. 17.201 9

była przedmiotem narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15.

w dniu: 20.02.2017

w formie:

☒ zebrania zainteresowanych podmiotów

☒ z pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z up. STAROSTY



Zakopane, dnia: 13.03.2017


Przewodniczący zarządu Powiatu Tatrzańskiego

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Oświadczam zgodność z oryginałem mapy sytuacyjnej
do celów projektowych przyjętej do zasobu powiatowego
w dniu 23.11.2017r. i zaewidencjonowanego pod
nr P.1217.2017.2338

Nr studni	Rzędna terenu m.n.p.m.	Rzędna dna studni m.n.p.m.	Rzędna wlotu m.n.p.m.	Uwagi
Sp1	813,60	811,54	811,67	
S1	813,80	811,69		
S2	813,80	811,83	812,20 (Ø160)	M
S3	813,80	811,93		
S4	813,80	811,94		M
S5	814,30	812,01	812,70 (Ø160)	
S6	814,50	812,11		Sz
S7	814,50	812,13	812,86 (Ø160)	Sz
S8	814,89	812,22		C
S9	814,70	813,00		Sz
S10	815,44	813,19		
S11	815,58	813,25		
S12	815,25	812,38		

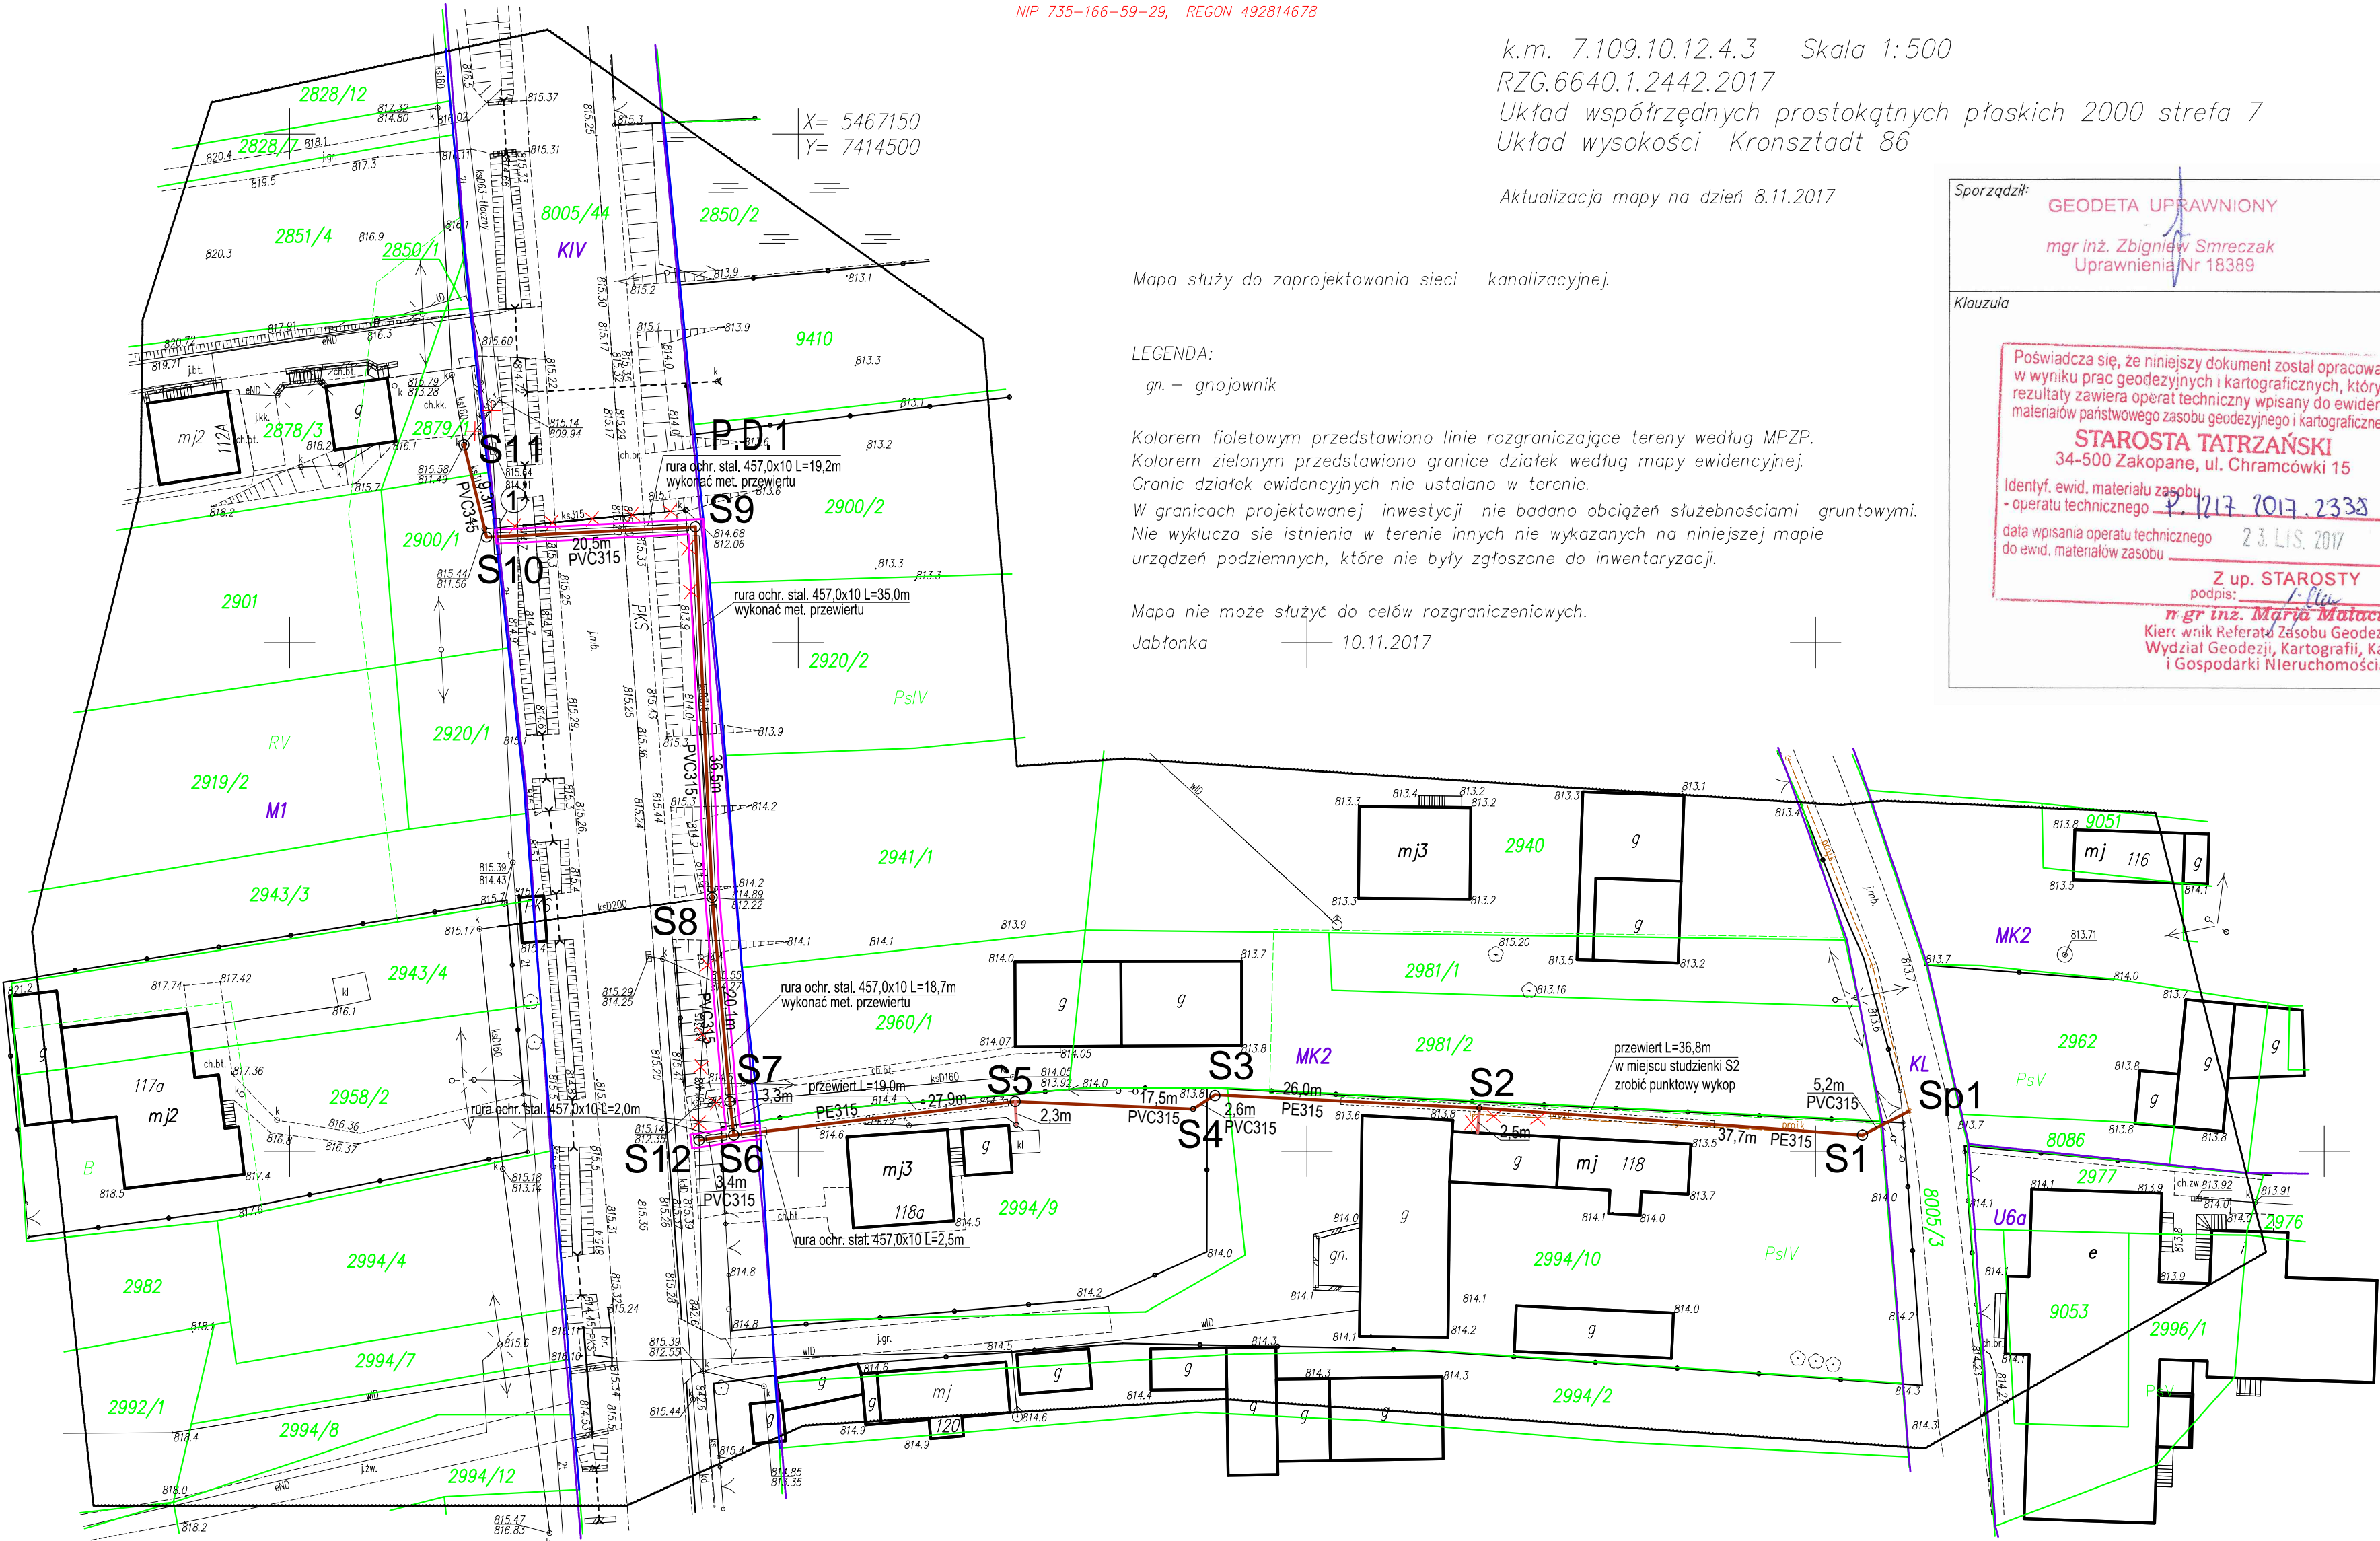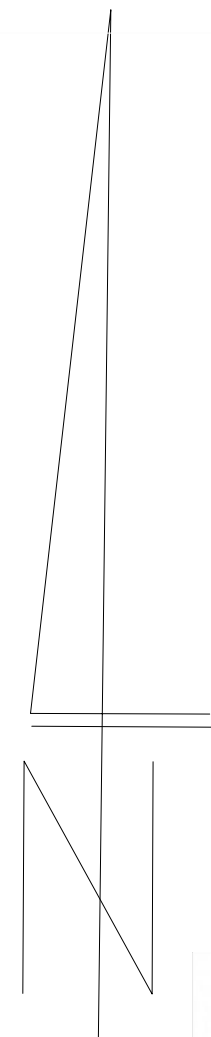

Biuro projektowe  AQUEDUCT		o/Dębica ul. Sobieskiego 12/6 39-200 Dębica tel./fax (014)6702211 e-mail: projektdebica@interia.pl		Inwestor Podhaliańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. Al. Tysiąclecia 35A 34-400 Nowy Targ	
Prawa autorskie, łącznie z prawem do reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora zabronione					
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej Ø315 mm w miejscowości Witów					
Stadium	Projekt budowlany		Branża	Sanitarna	
Adres obiektu budowlanego	Miejsc.	Witów	Pow.	tatrzański	Woj. małopolskie
Projektował	mgr inż. Grażyna Marszałek		S-98/00 -instal.sanit. bez ogr.		01.10.2018r.
Sprawdził	Wanda Adamska		upr. bud. BPP. 328/80 -instal.sanit.		01.10.2018r.
Zespół projektowy	mgr inż. Agnieszka Gajdek		mgr inż. Kaja Worwa		
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu				Skala 1:500 Nr rys. 2